



TOOL Wall Washer 3D


24,0 W/m • 7,3 W/ft




26,5 × 20,5 mm
1,04 × 0,81"

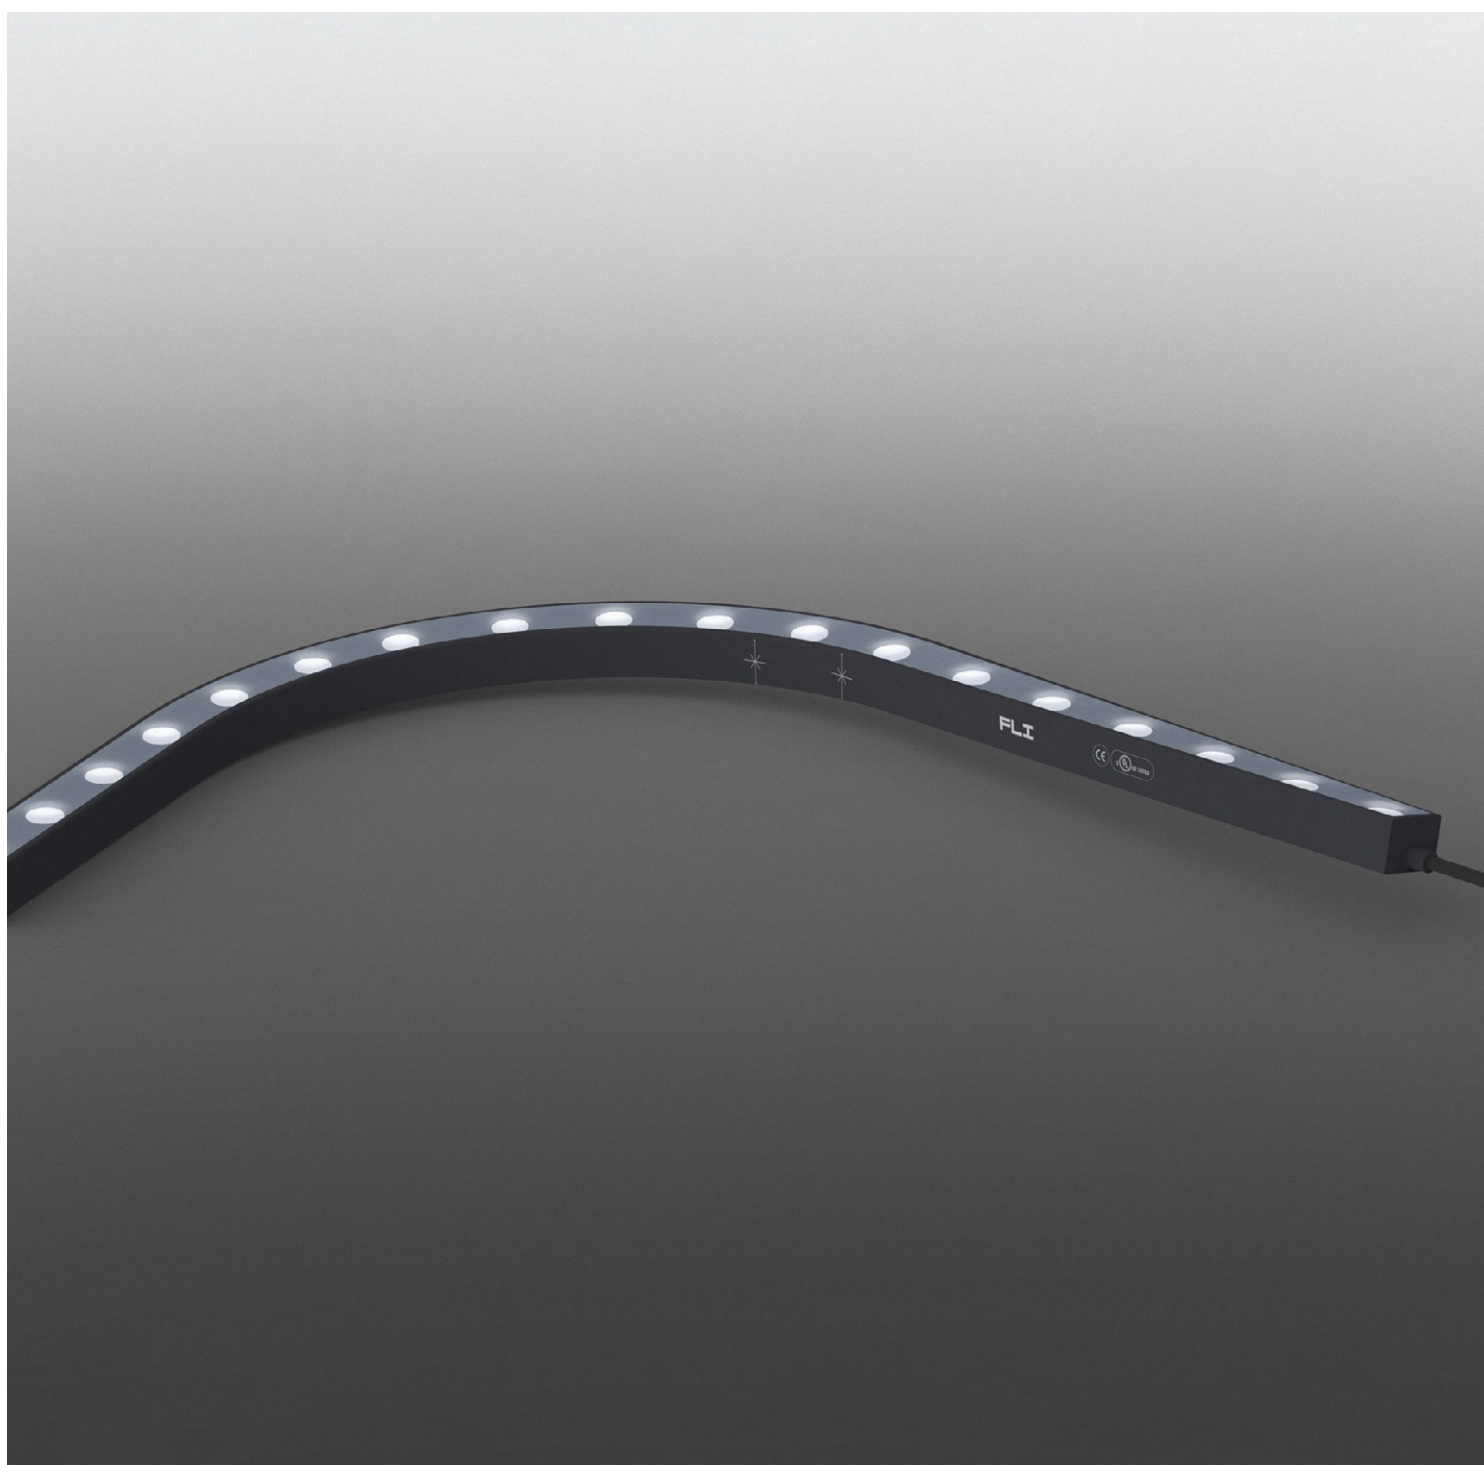

TOOL Wall Washer 3D



Vertical Bending



Horizontal Bending

Body Corpo

Flexible Strip LED Wall Washer 3D

Strip LED flessibile Wall Washer 3D

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Features Caratteristiche | Consistency One Bin Saltwater Resistant Resistant to Solvents UV Protection Dimmable product | Uniformità LED Res. acqua salata Res. ai solventi Prot. dai raggi UV Prod. dimmerabile |
|------------------------------------|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| Cable Features Caratteristiche cavo | The maximum series length refers to the maximum length of the light strip with single-end power supply in series under the standard 300 mm • 11,81" cable. La lunghezza massima della serie si riferisce alla misura della strip collegata in serie con alimentazione a un solo lato, utilizzando il cavo standard da 300 mm. | |
|---|---|--|

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Fastening Fissaggio | Aluminium Clips Aluminium Profile Adjustable Clips (use with aluminium clips or profile) | Clip in alluminio Profilo in alluminio Clip orientabili (usare con clip o profilo in alluminio) |
|-------------------------------|---|--|

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| Screen Schermo | Silicone rubber | Gomma siliconica |
|--------------------------|-----------------|------------------|

| | | |
|--|---|--|
| Reel length Lunghezza bobina | → 5 m • 16,4 ft reel with power cables at both ends / Bobina 5 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità | |
|--|---|--|

| | | |
|------------------------------|---------|--------|
| Finishing Finitura | ● Black | ● Nera |
|------------------------------|---------|--------|

| | | |
|--|-------|-------|
| Max. ambient temperature Temperatura ambiente max. | 40 °C | 40 °C |
|--|-------|-------|

Listings and marks
Certificazioni e marchi



Light Luce

| | |
|---|---------------------|
| Power consumption Consumo energia | 24,0 W/m • 7,3 W/ft |
|---|---------------------|

| | |
|--------------|----------------------------------|
| CCT K | ● 2700 K ● 3000 K ● 4000 K |
|--------------|----------------------------------|

| | |
|------------|------|
| CRI | ≥ 90 |
|------------|------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K | 75,6 lm/W 1815 lm/m • 553 lm/ft |
|---|------------------------------------|

| | |
|---|---------------|
| Max. run length Lunghezza massima | 5 m • 16,4 ft |
|---|---------------|

| | |
|--|---------|
| Input voltage Tensione di ingresso | 24 V CC |
|--|---------|

TOOL Wall Washer 3D

Dimensions Dimensioni




Scale/Scala 1:2

Integral Cap


Tappo integrato

IA → Straight

IA → Dritta

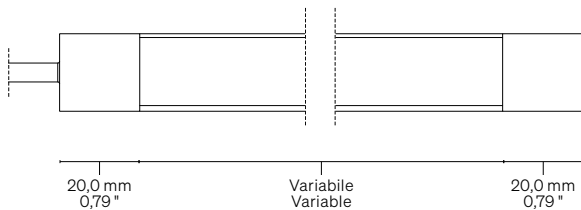

Cable outlet Uscita Cavi




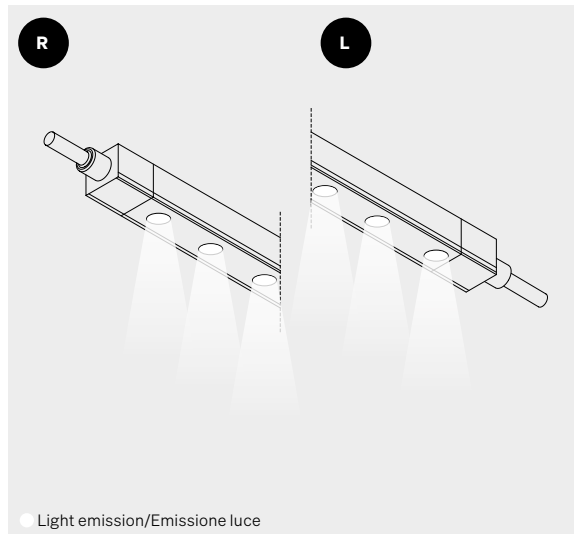


Silicone Cap (IP65)

Tappo in silicone (IP65)

SB → Bottom

SB → Inferiore

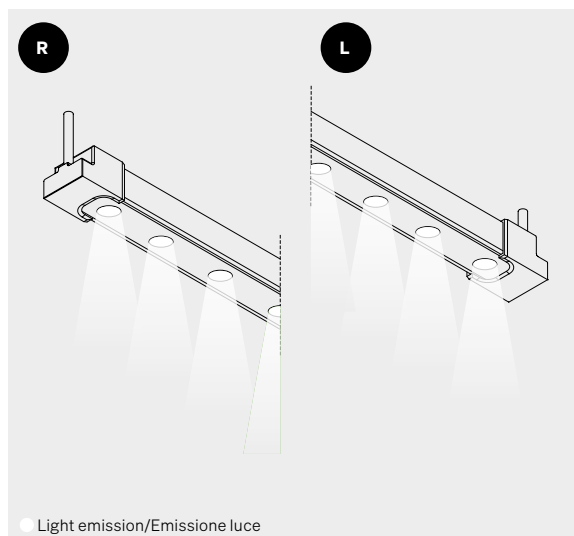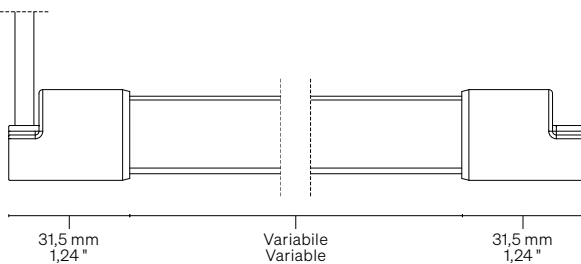


TOOL Wall Washer 3D

Cutting point information Informazioni segno di taglio


Scale/Scala 1:2

- 1 Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

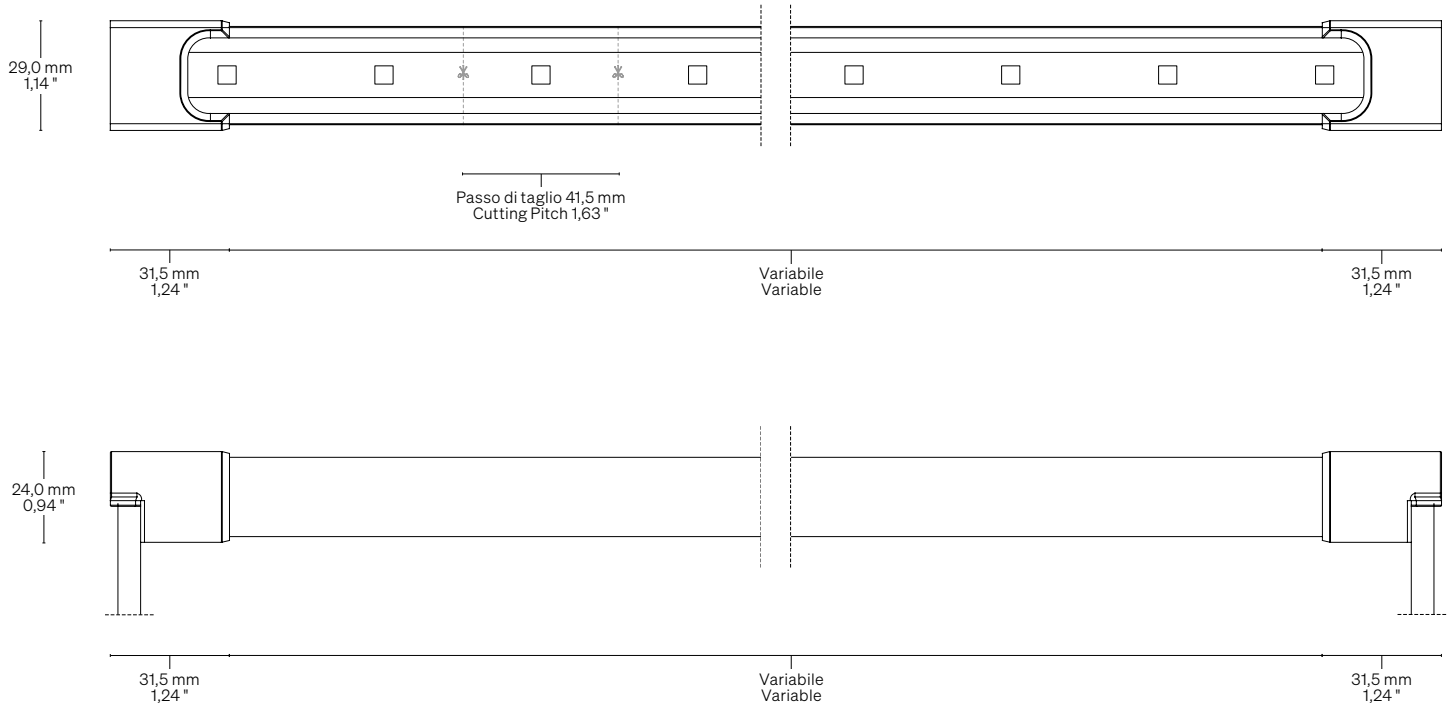

Torsion Torsione

Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

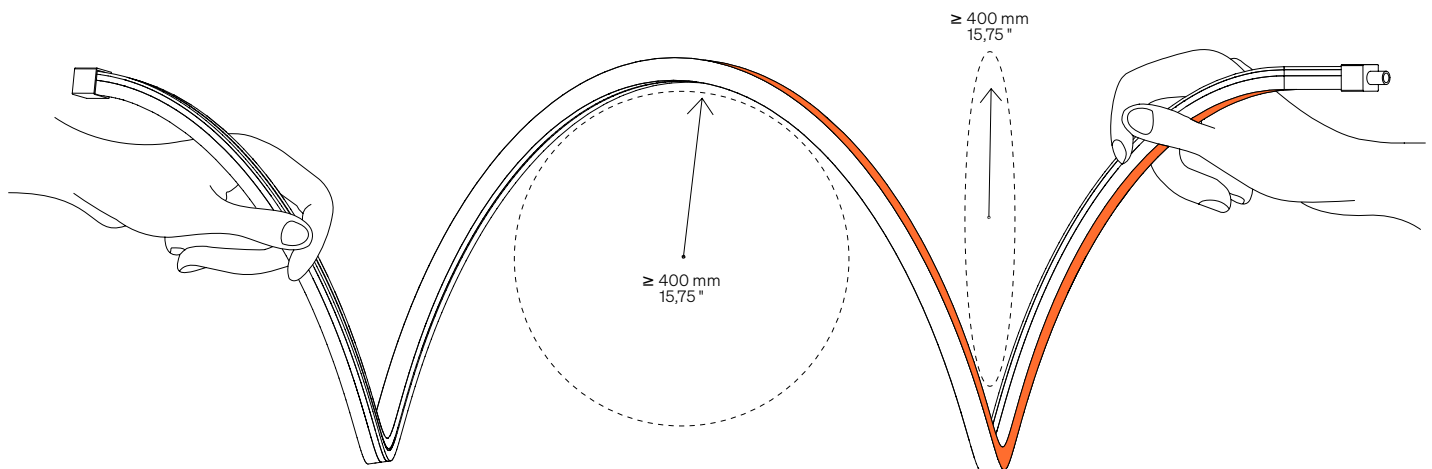



TOOL Wall Washer 3D

Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:2



TOC3DWW

Aluminium clips → Use for furniture with curved lines
Clip in alluminio → Utilizzare per arredi con linee curve

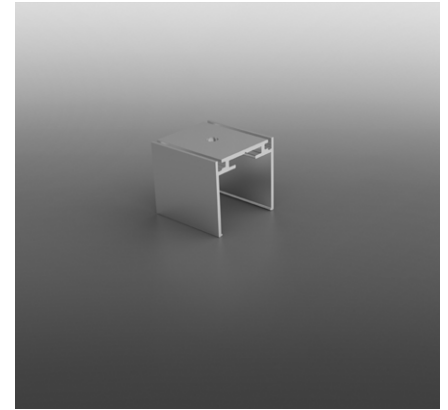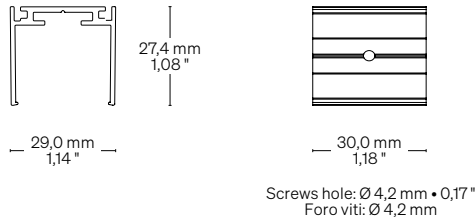



TOU3DWW

Aluminium profile → Use for furniture with straight lines
Profilo in alluminio → Utilizzare per arredi con linee dritte

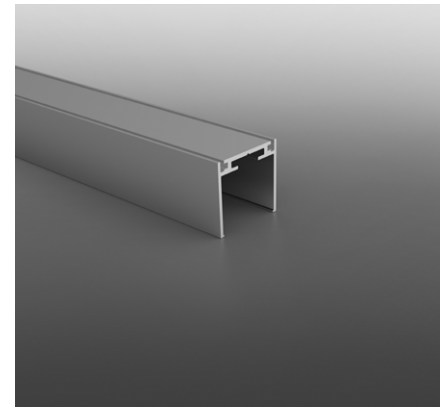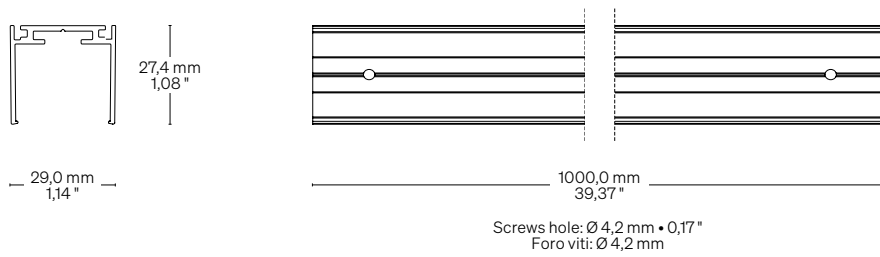

TOCA3DWW

Adjustable clips → Use for furniture with curved lines
Clip orientabili → Utilizzare per arredi con linee curve

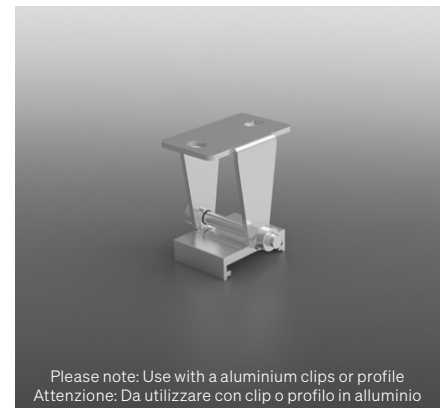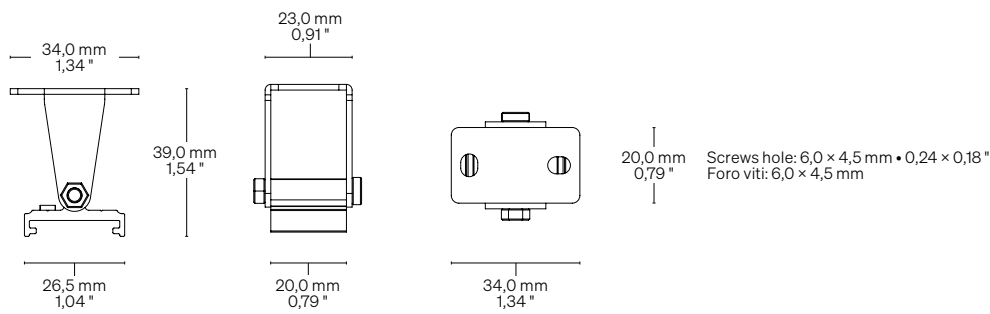

TOOL Wall Washer 3D

Code for customised order Codice per ordine su misura



| | | |
|--|---|--|
| Basic codes Codici base | • TO3DWW | TOOL Wall Washer 3D 24,0 W/m • 7,3 W/ft |
| CCT K CCT K | • 27 • 30 • 40 | ● 2700 K ● 3000 K ● 4000 K |
| Cable outlet (Integral cap) Uscita cavo (T. integrato) | • IA | Straight/Dritta |
| Cable outlet (Silicone cap) Uscita cavo (T. in silicone) | • SB | Bottom/Inferiore |
| Order length Lunghezza ordinabile | • -- | Specify the size Specificare la misura |


| | |
|--|--|
| Order example Esempio ordine | • TO3DWW 27 IA • 0,32 |
| | TOOL Wall Washer 3D, 24,0 W/m • 7,3 W/ft, Warm White 2700, Integral cap straight cable outlet • 0,32 m |
| | TOOL Wall Washer 3D, 24,0 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo dritta con tappo integrato • 0,32 m |

Fastening Fissaggio

| | | |
|--|-------------------|---|
| Fastening options Opzioni di fissaggio | • TOC3DWW | Aluminium clips Clip in alluminio |
| | • TOU3DWW | Aluminium Profile Profilo in alluminio |
| | • TOCA3DWW | Adjustable clips Clip orientabili |

TOOL Wall Washer 3D

Code for coil Codice ordine per bobina



| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Basic codes Codici base | R5TO3DWW | TOOL Wall Washer 3D Coil/Bobina 5 m • 16,4 ft 24,0 W/m • 7,3 W/ft |
| CCT K CCT K | 27 30 40 | 2700 K 3000 K 4000 K |
| Order example Esempio ordine | R5TO3DWW 27 | TOOL Wall Washer 3D Coil 5 m • 16,4 ft, 24,0 W/m • 7,3 W/ft, Warm White 2700, Straight cable outlet TOOL Wall Washer 3D Bobina 5 m, 24,0 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo dritta |

Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------------|
| Fastening options Opzioni di fissaggio | K10TOC3DWW | Aluminium clips Clip in alluminio | TOU3DWW | Aluminium Profile Profilo in alluminio | K10TOCA3DWW | Adjustable clips Clip orientabili |
| Cable outlet caps Tappi uscita cavo | K10TO3DWWFCSB | Bottom Inferiore | Note: Each kit contains 10 units (5 right + 5 left). Nota: Ogni kit contiene 10 unità (5 destra + 5 sinistra). | | | |
| End caps Tappi di chiusura | K10TO3DWWEC | End caps Tappi di chiusura | | | | |

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.