

TOOL Wallwasher 3D




26,5 × 20,5 mm
1,04 × 0,81 "

24,0 W/m • 7,3 W/ft

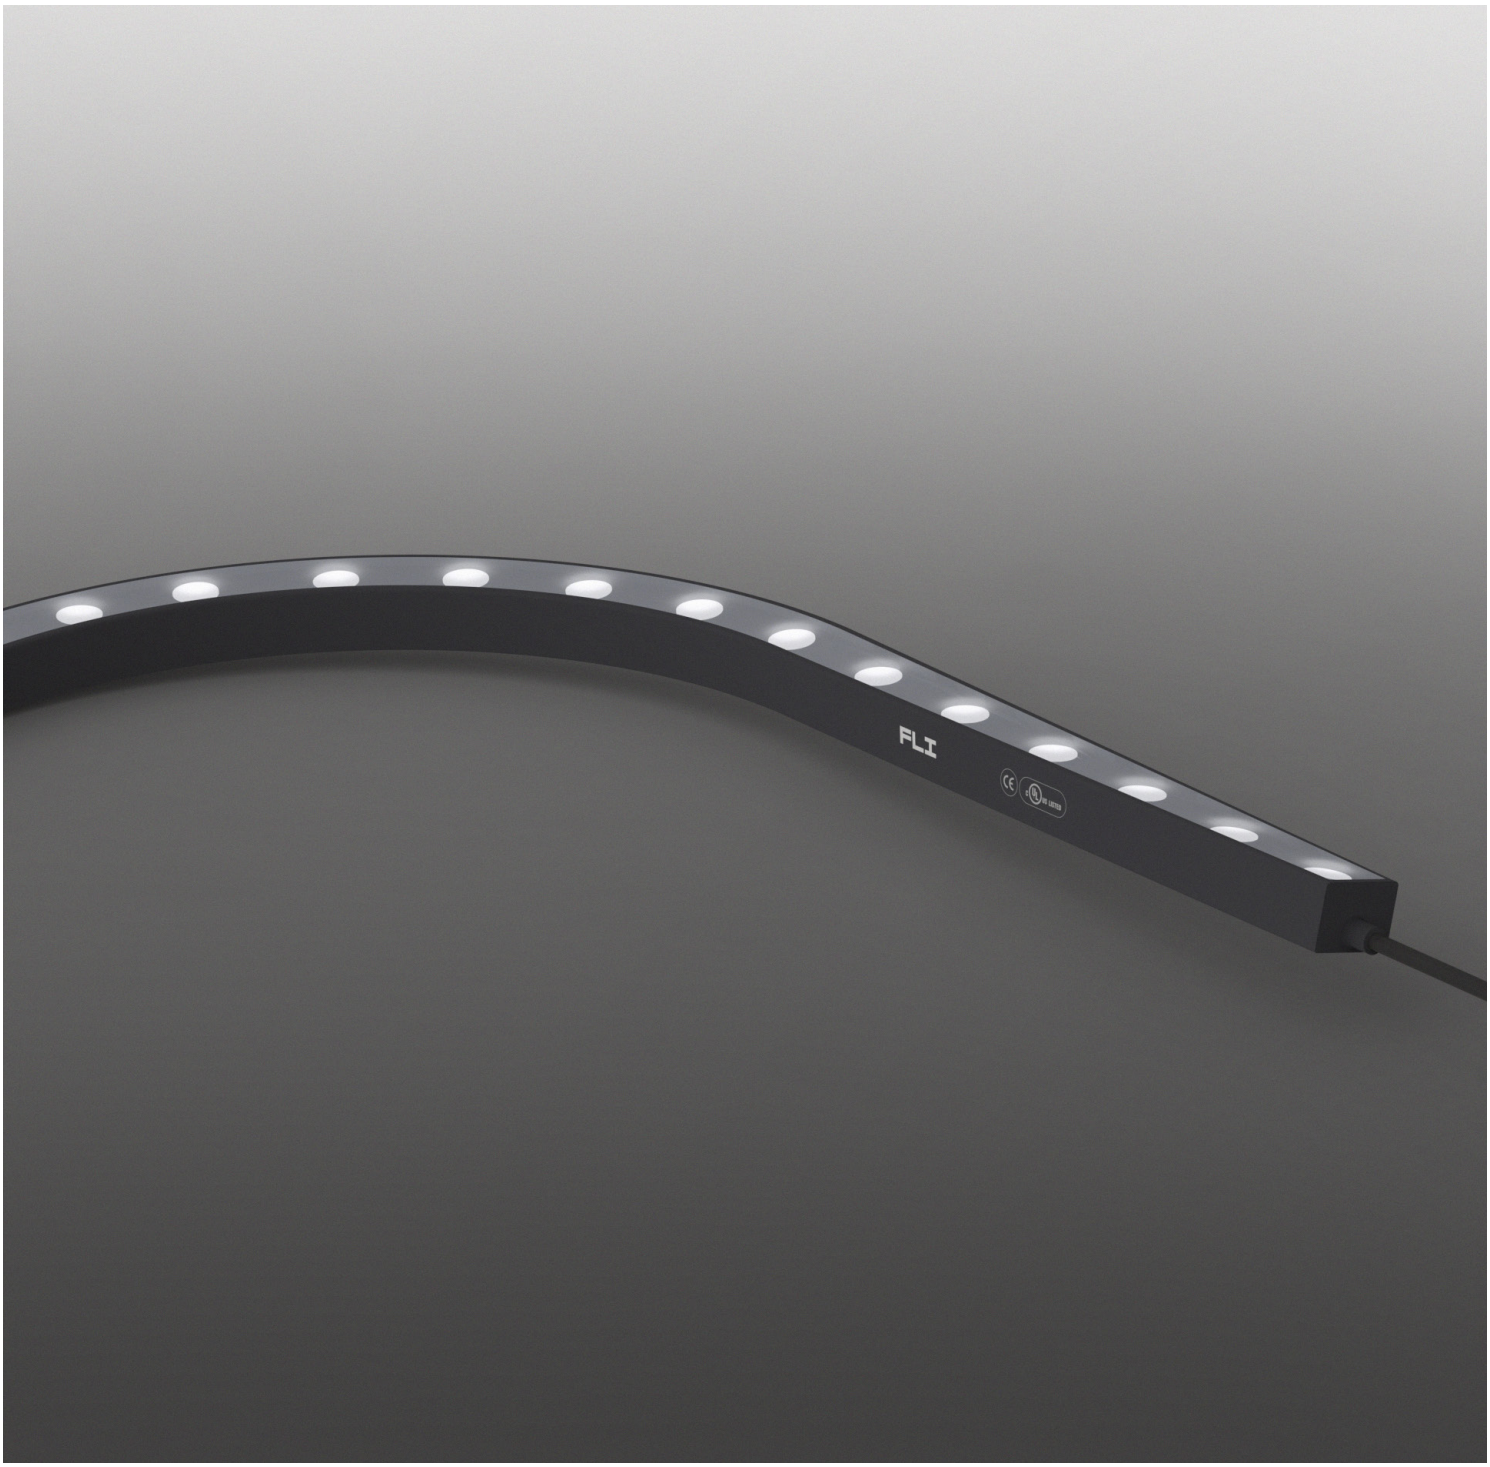


TOOL Wallwasher 3D





Vertical Bending



Horizontal Bending

Body Corpo

Flexible Strip LED Wallwasher 3D
Strip LED flessibile Wallwasher 3D

Features Caratteristiche	Consistency One Bin Saltwater Resistant Resistant to Solvents UV Protection Dimmable product	Uniformità LED Res. acqua salata Res. ai solventi Prot. dai raggi UV Prod. dimmerabile
Cable Features Caratteristiche cavo	The maximum series length refers to the maximum length of the light strip with single-end power supply in series under the standard 300 mm • 11,81" cable. La lunghezza massima della serie si riferisce alla misura della strip collegata in serie con alimentazione a un solo lato, utilizzando il cavo standard da 300 mm.	
Fastening Fissaggio	Aluminium Clips Aluminium Profile Adjustable Clips (use with aluminium clips or profile)	Clip in alluminio Profilo in alluminio Clip orientabili (usare con clip o profilo in alluminio)
Optics Ottiche	15° • 30° • 50° • OVAL (20°×18°) • OVAL (35°×20°) • OVAL (55°×20°)	15° • 30° • 50° • OVAL (20°×18°) • OVAL (35°×20°) • OVAL (55°×20°)
Screen Schermo	Silicone rubber	Gomma siliconica
Reel length Lunghezza bobina	→ Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply) / Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione) → 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends / Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità	
Cutting pitch Passo di taglio	250,0 mm • 9,84 "	250,0 mm
Finishing Finitura	● Grey	● Grigia
Max. ambient temperature Temperatura ambiente max.	40 °C	40 °C
Listings and marks Certificazioni e marchi	CE UKCA c UL us LISTED IP65 F IK10	

Light Luce


Power consumption Consumo energia	24,0 W/m • 7,3 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 4000 K
CRI	≥ 90
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K (Ottica 15°)	65 lm/W 1560 lm/m • 476 lm/ft
Production length Lunghezza di produzione	0,5 m • 1,6 ft - 5 m • 16,4 ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V CC

TOOL Wallwasher 3D


Dimensions Dimensioni — Scale/Scala 1:2

Integral Cap (IP65)
Tappo integrato (IP65)

IA → Straight
IA → Dritta

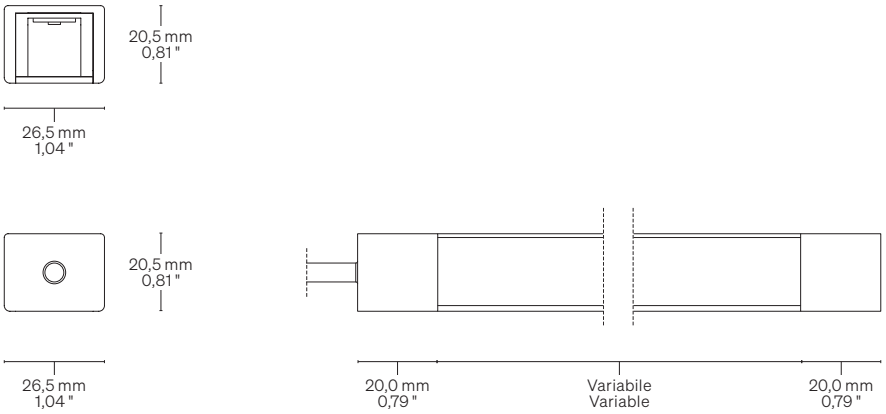



Cable outlet Uscita Cavi

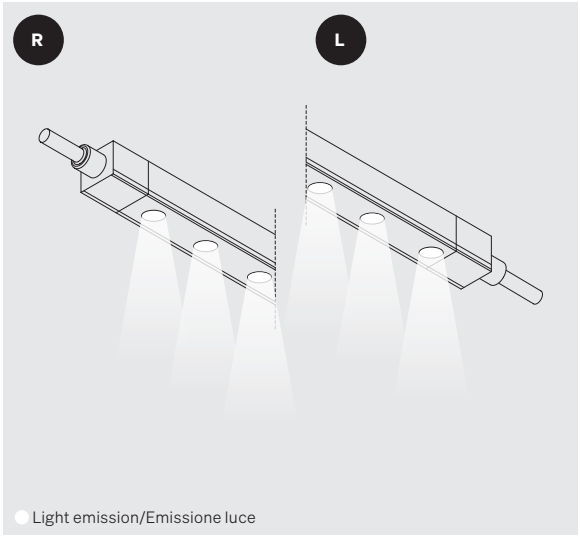

Silicone Cap (IP65)
Tappo in silicone (IP65)

SB → Bottom
SB → Inferiore

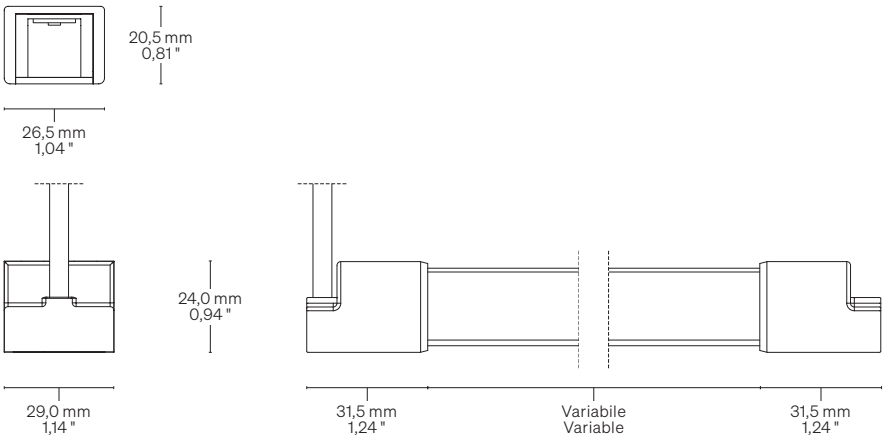

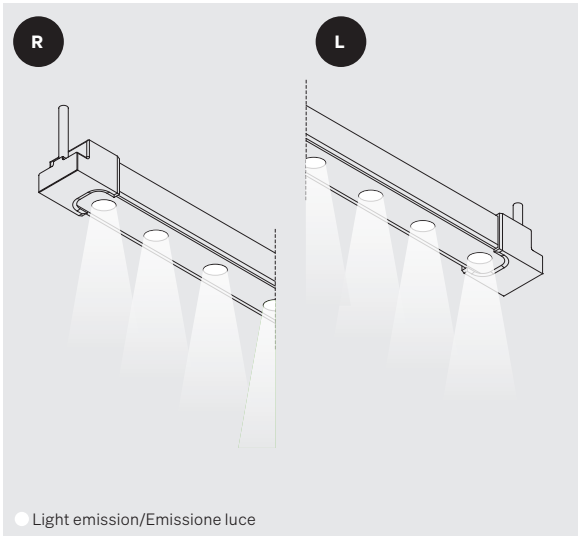


TOOL Wallwasher 3D


Cutting point information Informazioni segno di taglio

Scale/Scala 1:2

1 Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

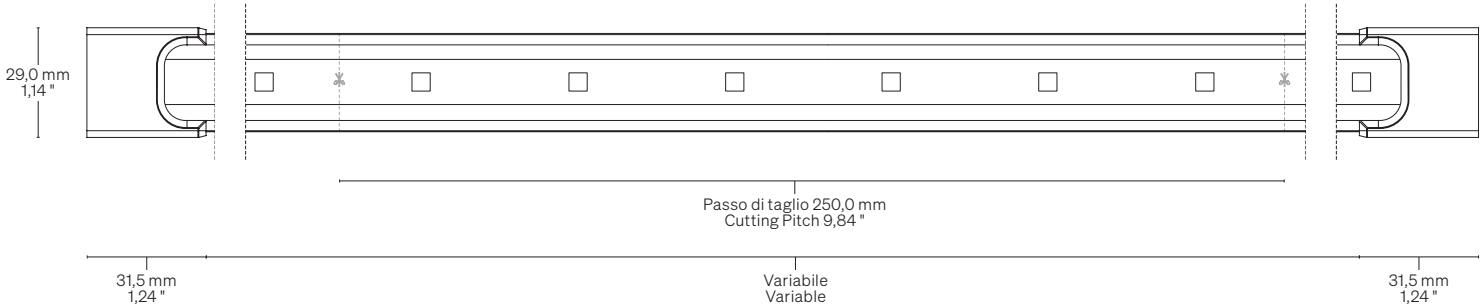


2 From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione

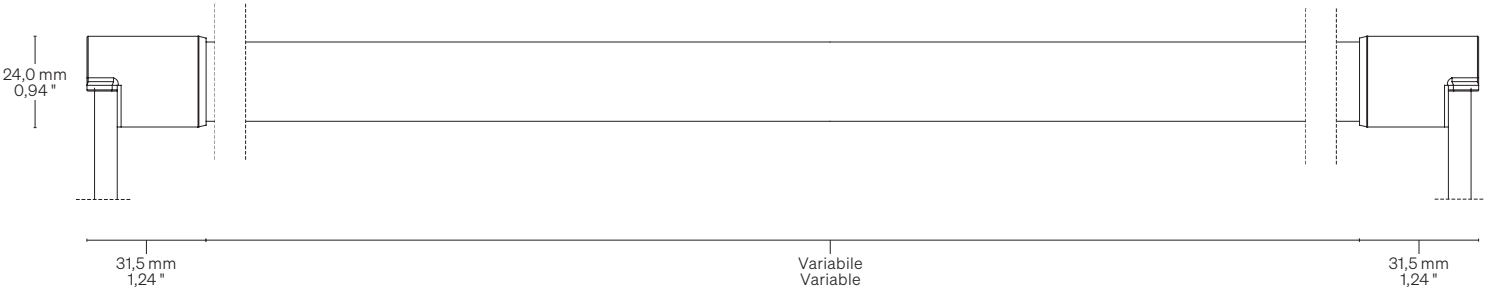

Torsion Torsione

Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

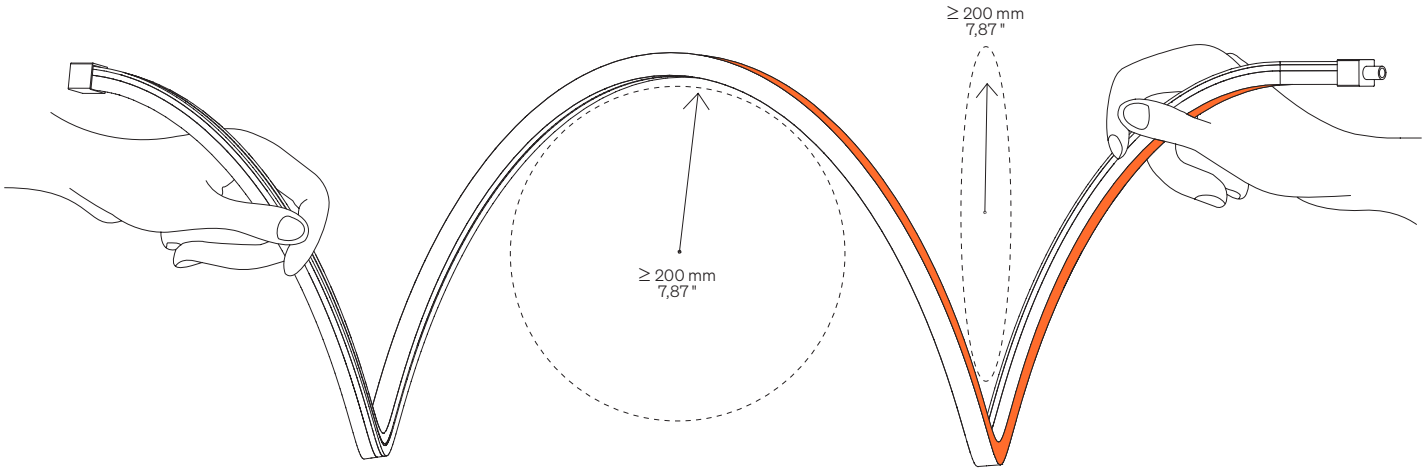


TOOL Wallwasher 3D

Fastening options Opzioni di fissaggio


Scale/Scala 1:2

TOC3DWW

Aluminium clips
Clip in alluminio

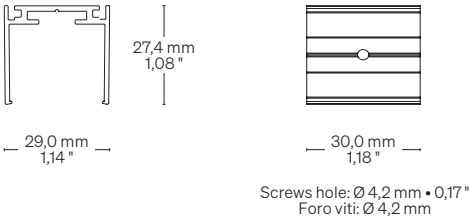


Screws hole: Ø 4,2 mm • 0,17 "
Foro viti: Ø 4,2 mm

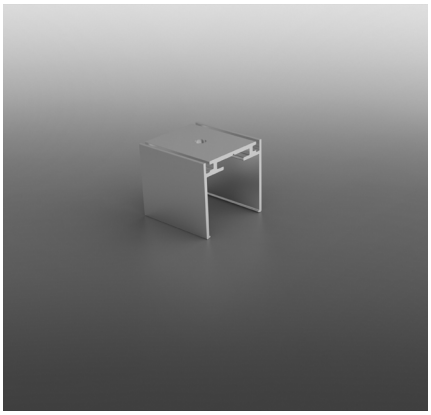


TOU3DWW

Aluminium profile
Profilo in alluminio

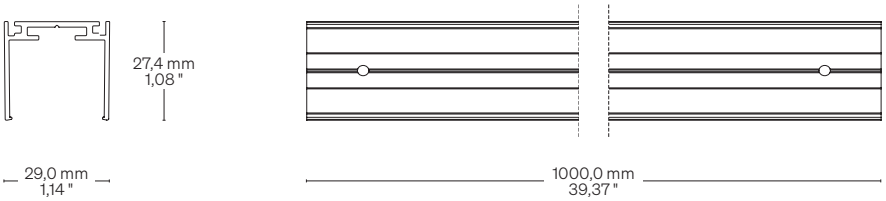


Screws hole: Ø 4,2 mm • 0,17 "
Foro viti: Ø 4,2 mm

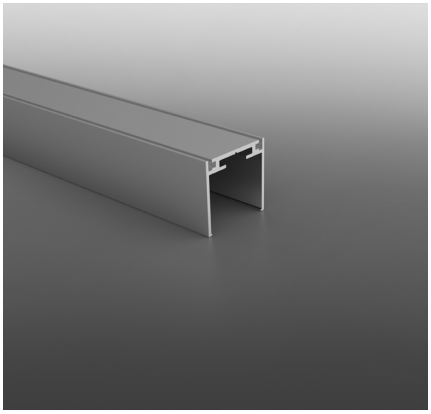


TOCA3DWW

Adjustable clips
Clip orientabili

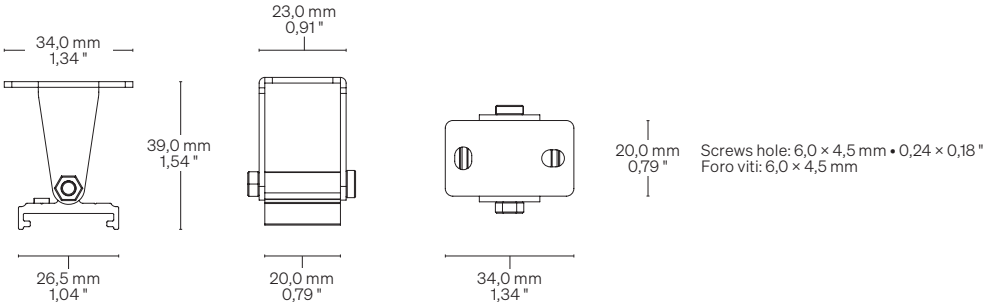

Screws hole: 6,0 × 4,5 mm • 0,24 × 0,18 "
Foro viti: 6,0 × 4,5 mm

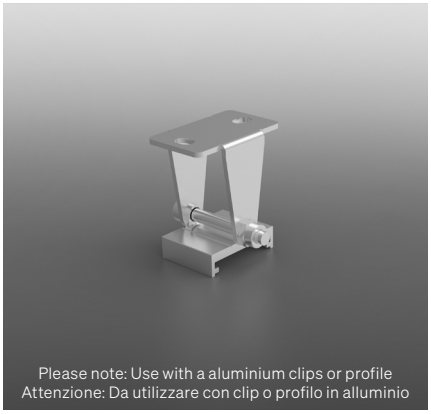

Please note: Use with a aluminium clips or profile
Attenzione: Da utilizzare con clip o profilo in alluminio

TOOL Wallwasher 3D

Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	**TO3DWW**	TOOL Wallwasher 3D 24,0 W/m • 7,3 W/ft
CCT K CCT K	**27** **30** **40**	2700 K 3000 K 4000 K
Optics Ottiche	**15** **30** **50** **2018** **3520** **5520**	15° 30° 50° OVAL (20°×18°) OVAL (35°×20°) OVAL (55°×20°)
Cable outlet (Integral cap) Uscita cavo (T. integrato)	**IA**	Straight/Dritta
Cable outlet (Silicone cap) Uscita cavo (T. in silicone)	**SB**	Bottom/Inferiore
Order length Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

TO3DWW 27 15 IA • 0,32

TOOL Wallwasher 3D, 24,0 W/m • 7,3 W/ft,
Warm White 2700, 15° Optics
Integral cap straight cable outlet • 0,32 m

TOOL Wallwasher 3D, 24,0 W/m,
Warm White 2700, Ottica 15°
Uscita cavo dritta con tappo integrato • 0,32 m

Fastening Fissaggio

Fastening options Opzioni di fissaggio	**TOC3DWW**	Aluminium clips Clip in alluminio
	TOU3DWW	Aluminium Profile Profilo in alluminio
	TOCA3DWW	Adjustable clips Clip orientabili

TOOL Wallwasher 3D

Code for coil Codice ordine per bobina



Basic codes Codici base	**R5TO3DWW**	TOOL Wallwasher 3D Coil/Bobina 5 m • 16,4 ft 24,0 W/m • 7,3 W/ft
CCT K CCT K	**27** **30** **40**	2700 K 3000 K 4000 K
Optics Ottiche	**15** **30** **50** **2018** **3520** **5520**	15° 30° 50° OVAL (20°×18°) OVAL (35°×20°) OVAL (55°×20°)
Order example Esempio ordine	**R5TO3DWW 27 15** TOOL Wallwasher 3D Coil 5 m • 16,4 ft, 24,0 W/m • 7,3 W/ft, Warm White 2700, 15° Optics, Straight cable outlet TOOL Wallwasher 3D Bobina 5 m, 24,0 W/m, Warm White 2700, Ottica 15°, Uscita cavo dritta	

Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo

Fastening options Opzioni di fissaggio	**K10TOC3DWW** **TOU3DWW** **K10TOCA3DWW**	Aluminium clips Clip in alluminio Aluminium Profile Profilo in alluminio Adjustable clips Clip orientabili
Cable outlet caps Tappi uscita cavo	**K10TO3DWWFCSB**	Bottom Inferiore **Note:** Each kit contains 10 units (5 right + 5 left). **Nota:** Ogni kit contiene 10 unità (5 destra + 5 sinistra).
End caps Tappi di chiusura	**K10TO3DWWEC**	End caps Tappi di chiusura

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.